

H7 tertiaire
Cloisons à couvre-joints

- CLOISON AMOVIBLE
- OSSTURE AFFINEE : COUVRE-JOINTS 30 MM
- DISPONIBLE EN "PRE-COUPPEE"

■ Cloisons amovibles à couvre-joints offrant liberté, simplicité et esthétique pour l'aménagement de tous les espaces de travail et de vie.






Traverse sur montant
ressort excentrique



Rattrapage des hors
niveaux sur lisse haute
par équerre

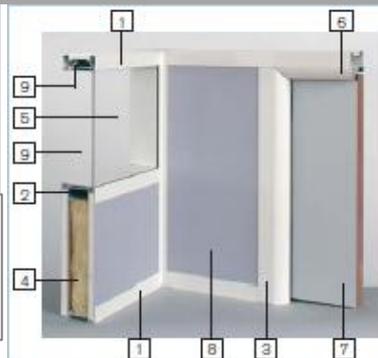

1. Lisse, basse et haute
2. Traverse incluant couvre-joint
3. Montant + couvre-joint
(permettant le passage des
remplissages devant le montant)
4. Isolant PAR 45 ou PAR 60
5. Vitrage (simple ou double) : 5-6
mm, 33/2, 44/2
6. Battée arrondie coupe d'onglet
7. Porte bois 40 mm
8. Panneau : placo 13 mm +
revêtement ou mélaminé 12 mm
9. Capot de vitrage avec joint

H7 Cloisons Amovibles

■ CONCEPTION

Cloison à ossature aluminium tubulaire finition couvre-joint aluminium laqué ou anodisé brossé. Assemblage par auto centrage par ressort excentrique dans le bas et équerre dans le haut faisant office de rattrapage de niveaux.

■ PAREMENTS

- 2 panneaux de plâtre revêtus, épaisseur maximum 13 mm ou 2 panneaux de mélaminé, épaisseur 12 mm.
- Panneaux acoustique 45 mm (PAR 45) ou 60 mm (PAR 60) pris en sandwich.
- Vitrage simple ou double : 5-6 mm, 33/2, 44/2.
- Possibilité d'incorporation de stores à lames horizontales (25 mm).

■ REVETEMENT

Possibilité de finitions mélaminés ou stratifiées, revêtement vinyle, tissu.

■ PORTES

- Huissierie en aluminium avec joint isophonique en périphérie.
 Incorporation de portes type :
- Bois prépeinte ou stratifiée épaisseur 40 mm, toutes dimensions ou imposte filante
 - Clarté claire ou granitée, dimensions standard ou imposte filante.
 - Porte à ossature aluminium, dimensions standard, remplissages au choix.
 - Porte aluminium coulissante simple ou double type EASY.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cloison à couvre-joint :
- Verticalement : couvre-joint clippé directement sur le montant
- Horizontalement : traverse intégrant le couvre-joint.
- Epaisseur de la cloison : 75 mm
- Modulation standard pour placo (largeur 1200 mm) et aggloméré (largeur 1250 mm).
- Hauteur maximale : 3000 mm
- Portes :
- Largeur maximale : 930 mm
- Hauteur maximale : 2040 mm ou imposte filante
- Rattrapage des hors niveaux par équerre.
- Angles : 2D, 3D et variables.

■ IMPORTANT

- Isolation phonique :
de 40 à 44 dB RW
de 38 à 42 dB RW+C
Certificat CERFF n°C 07-407



Couvre joint intégré



Montage sur lisse
basse par ressort
excentrique

